



« Rempaillage » d'une chaise avec du tissu


2^{ème} Partie : La chaise Trapèze

Fournitures :

- 24 bandes de 10 cm de large par 300 cm de longueur de tissu type « [drap](#) »
- 1 [bobine de fil](#)

Note : la chaise présentée sur cette fiche a été réalisée avec le tissu [Cotoval violine](#) (laize de 240 cm).
Un tissu plus épais nécessitera moins de bandes, cependant il est plus facile de travailler avec une longueur de 300 cm notamment pour les raccords.


- 1 – Préparez vos bandes de tissu. Repliez chaque côté de la bande au centre de celle-ci puis pliez à nouveau la bande en deux.

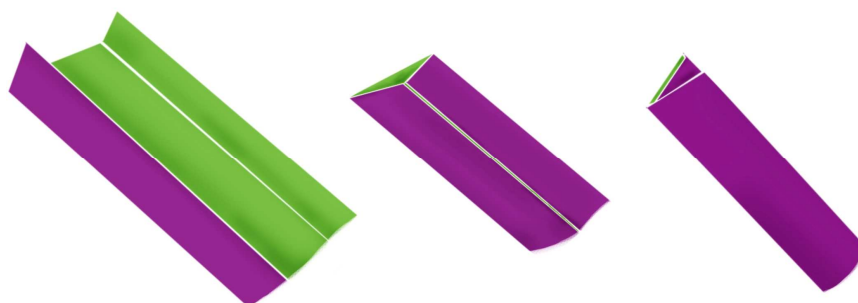

Repassez la bande et enroulez-la.





- 2 – Sur le bas du cadre de l'assise, fixez la première bande de tissu sur le côté gauche. Pour un maintien solide utilisez une agrafeuse à bois ou un petit clou (semence de tapissier).

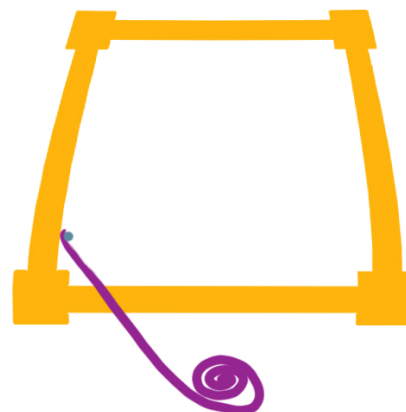



3 – Torsadez votre bande de tissu au fur et à mesure de la réalisation de l'assise de votre chaise, de manière à obtenir une cordelette. Maintenez cette cordelette tendue pendant toute la confection de votre chaise. Passez la cordelette comme indiqué ci-dessous. Lorsque le tressage est bien tendu fixez la cordelette sur le côté droit du cadre et coupez après le clou.

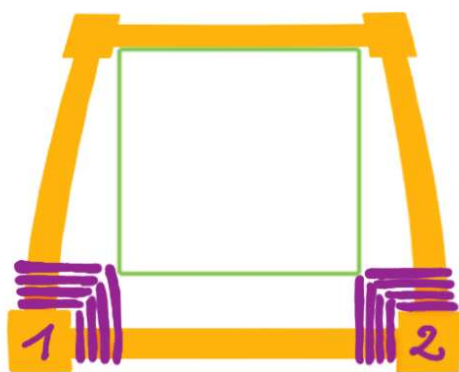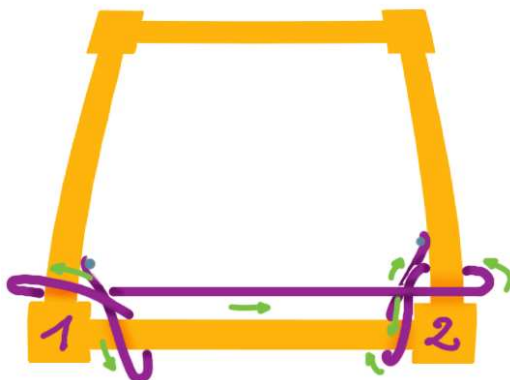


Répétez cette opération jusqu'à ce que le tressage soit parallèle aux pieds arrière de votre cadre. Vous obtenez ainsi un carré au centre de votre assise ce qui permettra un tressage égal sur les quatre côtés de l'assise.

4 – Sur le cadre de l'assise, fixez une nouvelle bande de tissu sur le côté gauche comme indiqué ci-dessous.





5 - Faites courir votre cordelette d'un montant à l'autre de votre chaise en suivant le schéma ci-après :

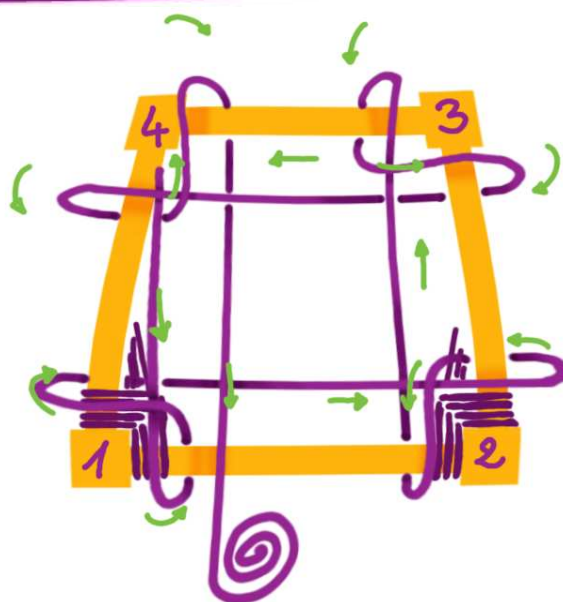

Continuez ce tressage en maintenant constamment la cordelette tendue. Lorsque vous arrivez à l'extrémité d'une bande de tissu maintenez-la à l'aide d'un serre-joint puis cousez une autre bande à suivre. Il est préférable de faire les raccords de bandes sous l'assise afin qu'ils n'apparaissent pas sur le dessus de la chaise.

6 – Répétez ces différentes étapes jusqu'à l'achèvement de votre assise.

Il est important de rapprocher les cordelettes les unes des autres avec un tournevis plat. Aucun espace ne doit être laissé entre elles.

Achevez votre travail en dessous de l'assise en attachant la cordelette restante dans le tressage. Faites un nœud : c'est le point final de votre ouvrage !



Esthétique, confortable et plus douce qu'une assise réalisée avec des brins de paille, elle offre une résistance à toute épreuve !